

SOUND

Geluidsisolatie onder chape, tapijt, laminaat of houten vloeren



Afmetingen :

Standaard breedte 1,2 meter
Lengte rol 40 meter
Gewicht rol 12 kg
Verpakkingseenheid 10 rollen per pallet

- 100 % recyclebaar en gezond (PP materiaal)
- sterke energieabsorptie
- Weerstand tegen de meeste chemische stoffen (oplosmiddelen, petroleum en glijmiddel)
- CFC-vrij
- sterk en zeer elastisch
- waterdicht (gesloten cel)



Chape 65 mm => -55 dB



Houten vloer => -20 dB






TECHNISCHE GEGEVENS

Peutz-certiflcaat : Rapport nr. : Een 1667-IE dd van 27 Juni 2007






Producten	PP schuim en VEZELS
Kleur	groen of rood
Dikte	4 mm
Oppervlak per rol.....	48 m ²
Trekweerstand	ISO 1798 > 0,5 N/mm ²
Maximale tractie voor breuk.....	ISO 1798 > 40 %

Verbeteringen :

Test lab ISO 140-8 Onder 55 mm chape	18 dB
In situ ISO 140-7 Onder 65 mm chape	55 dB
Onder laminaatvloer 8 mm (in situ).....	20 dB

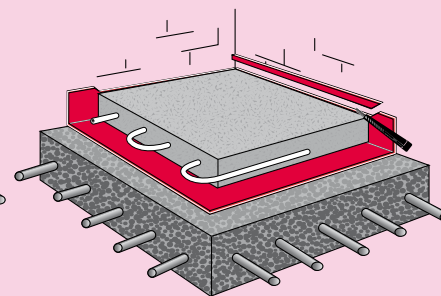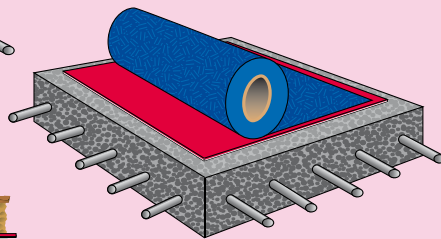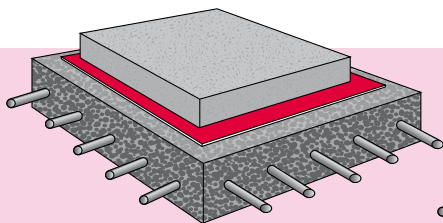

Chape 65 mm => -55 dB

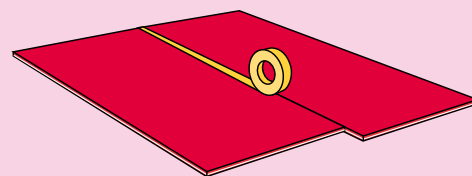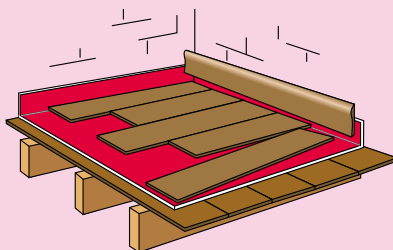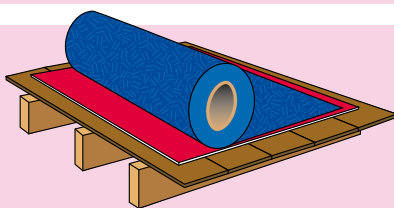

Houten vloer => -20 dB

StarFlex® Business Unit
c/o CHANTRAINE Commerciale Sàrl
Gruuss Stroos 30
L-9991 WEISWAMPACH
BTW nr : LU18124642

office@starflex.eu
TEL. : +352269.140.68