

SOUND

Isolation acoustique sous chape, moquette, laminé ou plancher




Dimensions :

Largeur standard..... 1,2 mètre
Longueur de rouleau.... 40 mètres
Poids du rouleau 12 kg
Emballage..... 10 rouleaux/palette

- 100 % recyclable et sain (matière PP)
- Certification acoustique Laboratoire PEUTZ
- forte absorption énergétique
- Résistance à la majorité des agents chimiques (solvants, pétrole et lubrifiants)
- sans CFC
- fortement solide et élastique
- étanche à l'eau (cellule fermée)



Chape 65 mm => -55 dB

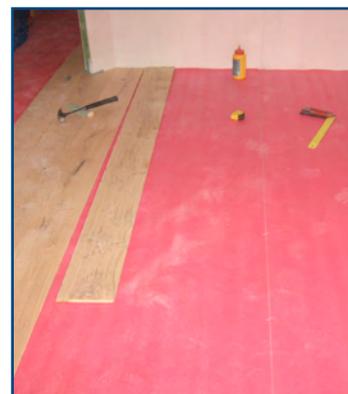

Plancher => -20 dB






DONNEES TECHNIQUES

Attestation peutz : rapport n° : a 1667-1e dd du 27 juin 2007






Matériaux	mousse et fibre PP
Couleur.....	vert ou rouge
Epaisseur.....	4 mm
Superficie par rouleau.....	48 m ²
Résistance à la traction	ISO 1798 > 0,5 N/mm ²
Traction maximum avant rupture	ISO 1798 > 40 %

Améliorations :

test lab ISO 140-8 sous 55 mm sous chape	18 dB
in situ ISO 140-7 sous 65 mm sous chape	55 dB
Sous 8 mm sol laminé (in situ).....	20 dB

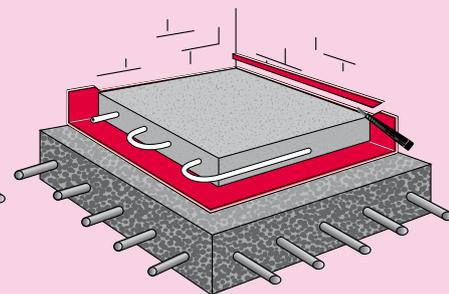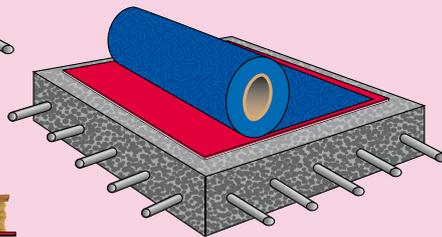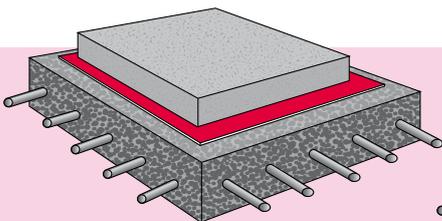

Chape 65 mm => -55 dB

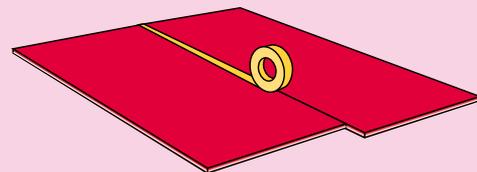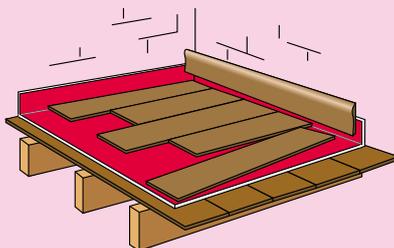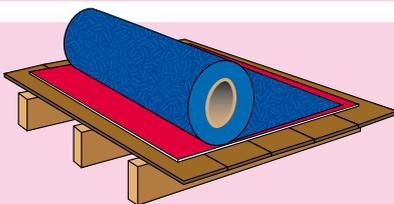

Plancher => -20 dB

StarFlex® Business Unit
c/o CHANTRAINE Commerciale Sàrl
Gruuss Stroos 30
L-9991 WEISWAMPACH
n° de TVA : LU18124642

office@starflex.eu
TEL. : +352/269.140.68